

机座号 130

功率 0.75 kW 1 kW 1.5 kW 2 kW 3 kW

型号/参数/配置



驱动器 电源电压	功率 kW	失 电 制动器	伺服电机	额定转矩 N · m	瞬间转矩 N · m	额定转速 r / min	最高转速 r / min	转子惯量 × 10 ⁻⁶ kg · m ²	单轴伺服 驱动器	三轴伺服 驱动器	动力线	编码器线
单相/三相 220 V	0. 75	无	MS130A075Y22	9.6	28.8	800	1200	1990	MKA075Y22	MDA447V22 MDA777V22 MDA7710V22	MXA130M □	MXA130E □
		有	MS130A075Y22B									
	1	无	MS130A100Y22	6.4	19.2	1500	2500	1410	MKA100Y22	MDA1110V22		
		有	MS130A100Y22B									
	1.5	无	MS130A150Y22	9.6	28.8			1990	MKA150Y22			
		有	MS130A150Y22B									
	2	无	MS130A200Y22	12.7	38.1			2600	MKA200Y22			
		有	MS130A200Y22B									
	3	无	MS130A300Y22	19.1	57.3			3625	MKA300Y22			
		有	MS130A300Y22B									
三相 380 V	1	无	MS130A100Y38	6.4	19.2	1500	2500	1410	MKA100Y38			
		有	MS130A100Y38B									
	1.5	无	MS130A150Y38	9.6	28.8			1990	MKA150Y38			
		有	MS130A150Y38B									
	2	无	MS130A200Y38	12.7	38.1			2600	MKA200Y38			
		有	MS130A200Y38B									
	3	无	MS130A300Y38	19.1	57.3			3625	MKA300Y38			
		有	MS130A300Y38B									

○ 表中驱动器型号通讯总线为CC-CAN，若为EtherCAT，型号后缀加E，若为PROFINET，型号后缀加P。

外观图



编码器线
型号：MXA130E □



动力线
型号：MXA130M □

说明：□为线长，最长20米。例如：线长4.5米，则型号为 MXA130M4.5



伺服电机




单轴伺服驱动器



三轴伺服驱动器



外形图

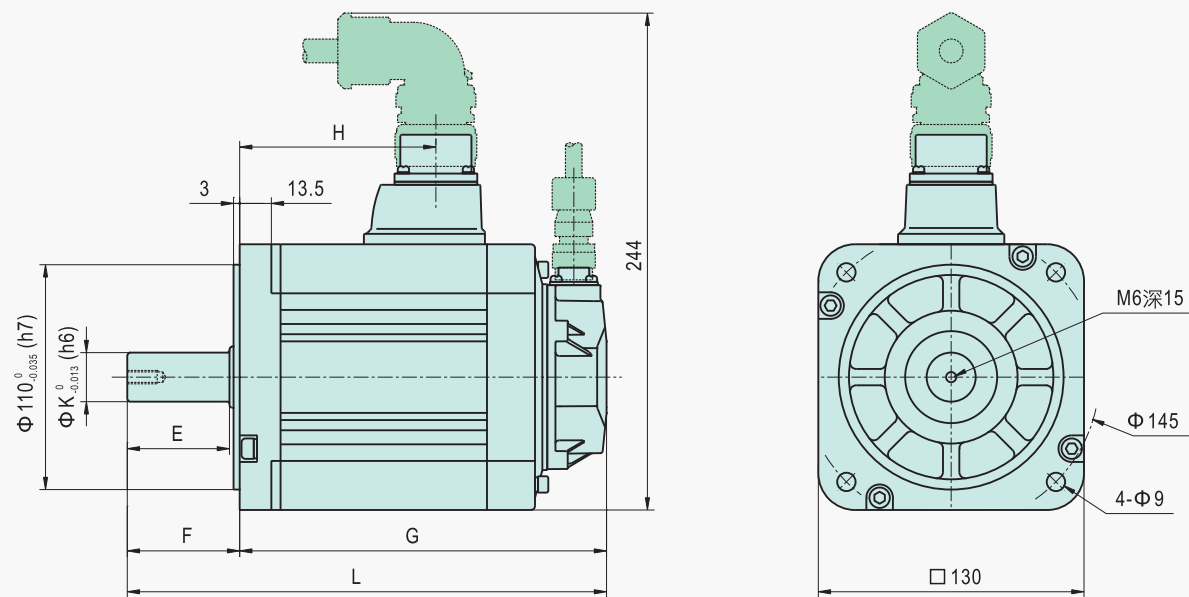

尺寸/质量表

机座号	功率 kW	失电 制动器	3D图号	伺服电机	L (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	质量 (kg)
130	1	无	130MS1	MS130A100Y22 / Y38	200	50	55	145	78	24	6.9
		有	130MS2	MS130A100Y22B / Y38B	233	50	55	178	78	24	11.3
	0.75	无	130MS3	MS130A075Y22	218	50	55	163	96	24	8.6
	1.5			MS130A150Y22 / Y38							
	0.75	有	130MS4	MS130A075Y22B	251	50	55	196	96	24	13.0
	1.5			MS130A150Y22B / Y38B							
	2	无	130MS5	MS130A200Y22 / Y38	237	50	55	182	115	24	10.4
		有	130MS6	MS130A200Y22B / Y38B	270	50	55	215	115	24	14.8
	3	无	130MS7	MS130A300Y22 / Y38	279	60	65	214	147	28	13.5
		有	130MS8	MS130A300Y22B / Y38B	322	60	65	257	147	28	17.9

- 驱动丝杆建议采用免键伺服联轴器。
- 驱动同步带轮、齿轮建议采用免键同步带轮、免键齿轮。