

机座号 40
功率 0.1 kW

型号/参数/配置



驱动器 电源电压	功率 kW	失电 制动器	伺服电机	额定转矩 N·m	瞬间转矩 N·m	额定转速 r/min	最高转速 r/min	转子惯量 $\times 10^{-6} \text{kg} \cdot \text{m}^2$	单轴伺服 驱动器	三轴伺服 驱动器	动力线	编码器线
单相/三相 220 V	0.1	无	MS40A010Y22	0.32	1.12	3000	4500	6	MKA010Y22	MDA111V22	MXA40M ☐	MXA40E ☐
		有	MS40A010Y22B							MDA112V22		

○ 表中驱动器型号通讯总线为CC-CAN，若为EtherCAT，型号后缀加E，若为PROFINET，型号后缀加P。

外观图



编码器线

型号：MXA40E ☐

说明：☐ 为线长，最长20米。例如：线长3.5米，则型号为 MXA40M3.5



动力线

型号：MXA40M ☐



伺服电机




单轴伺服驱动器



三轴伺服驱动器



外形图

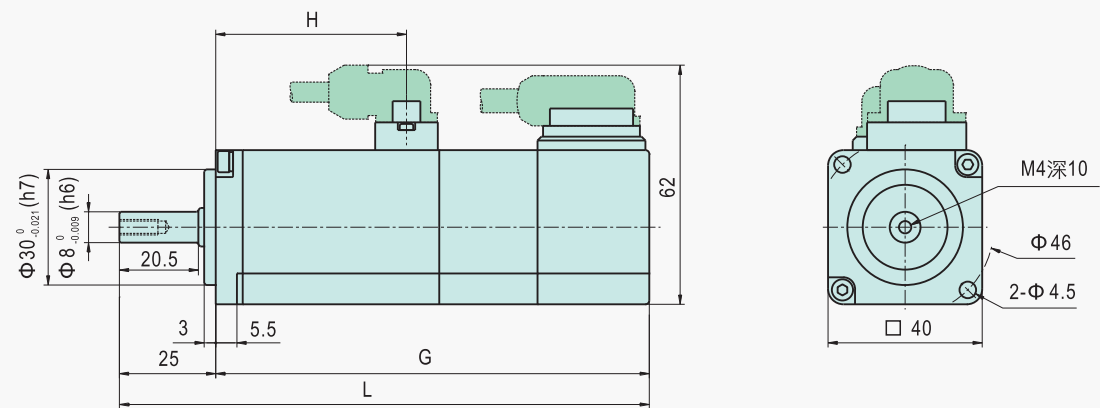

尺寸/质量表

机座号	功率 kW	失电 制动器	3D图号	伺服电机	L (mm)	G (mm)	H (mm)	质量 (kg)
40	0.1	无	40MS1	MS40A010Y22	123	98	50	0.5
		有	40MS2	MS40A010Y22B	152	127	50	0.7

- 驱动丝杆建议采用免键伺服联轴器。
- 驱动同步带轮、齿轮建议采用免键同步带轮、免键齿轮。