

机座号 60
功率 0.2 kW 0.4 kW

型号/参数/配置



驱动器 电源电压	功率 kW	失 电 制动器	伺服电机	额定转矩 N · m	瞬间转矩 N · m	额定转速 r / min	最高转速 r / min	转子惯量 × 10 ⁻⁶ kg · m ²	单轴伺服 驱动器	三轴伺服 驱动器	动力线	编码器线
单相/三相 220 V	0.2	无	MS60A020Y22	0.64	2.24	3000	4500	25	MKA020Y22	MDA112V22	MXA60M□	MXA60E□
		有	MS60A020Y22B							MDA222V22		
	0.4	无	MS60A040Y22	1.3	4.55			42	MKA040Y22	MDA224V22		
		有	MS60A040Y22B							MDA444V22		

○ 表中驱动器型号通讯总线为CC-CAN，若为EtherCAT，型号后缀加E，若为PROFINET，型号后缀加P。

外观图



编码器线

型号：MXA60E□

说明：□为线长，最长20米。例如：线长3.5米，则型号为 MXA60M3.5



动力线

型号：MXA60M□



伺服电机




单轴伺服驱动器



三轴伺服驱动器



外形图

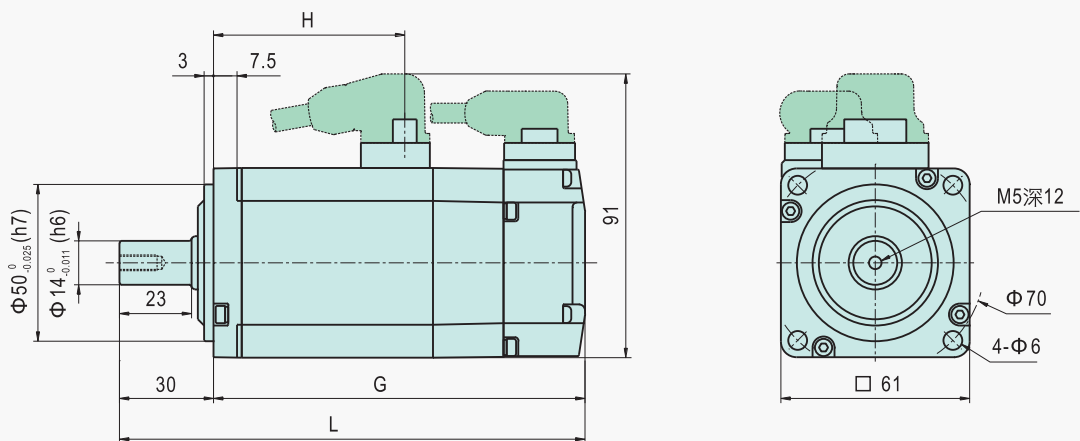

尺寸/质量表

机座号	功率 kW	失电 制动器	3D图号	伺服电机	L (mm)	G (mm)	H (mm)	质量 (kg)
60	0.2	无	60MS1	MS60A020Y22	121	91	51	1.1
		有	60MS2	MS60A020Y22B	156	126	51	1.6
	0.4	无	60MS3	MS60A040Y22	141	111	71	1.5
		有	60MS4	MS60A040Y22B	176	146	71	2.0

- 驱动丝杆建议采用免键伺服联轴器。
- 驱动同步带轮、齿轮建议采用免键同步带轮、免键齿轮。